



GAMME CASCADE SLC

La gamme Cascade SLC est une variante de la gamme Cascade standard.

Elle est recommandée sur les sites dont la dureté de l'eau est très élevée. Son extrémité en élastomère souple rend l'accroche du tartre très difficile. De plus, cette structure facilite la maintenance.



POINTS IMPORTANTS

- Ses caractéristiques sont identiques à la gamme Cascade avec en plus la technologie anti-calcaire.
- Son embout en élastomère souple rend très difficile la formation de calcaire. De plus un simple passage du doigt décroche toute concrétion calcaire.
- Maintenance simple et rapide, il est la solution idéale sur un site dont l'eau est très dure.
- Cette conception brevetée produit un jet aéré, qui n'éclabousse pas, et qui est doux au toucher.
- Son débit constant est maintenu pour des pressions allant de 0,8 à 5 bars.
- Le Cascade SLC permet de répartir la fourniture d'eau de manière égale à de nombreux points simultanément utilisés.
- Un code de couleur permet d'identifier avec certitude le litrage du régulateur.
- La gamme Cascade s'adapte aussi bien sur les bagues Mâles (M24) que sur les Femelles (M22) ou les bagues antivol.




**L'EAU EST UN BIEN PRECIEUX
NE LA GASPILLONS PAS !**



Dimensions

- A Ø 20.95 - 0.10 mm
- B Ø 17.00 mm
- C Ø 18.00 mm
- D Ø 20.05 - 0.10 mm
- E 17.50 ± 0.50 mm
- F 12.00 - 0.10 mm
- G 0.7.00 0.10 mm

Sa taille standard lui autorise une installation facile sur la plupart des points d'eau.

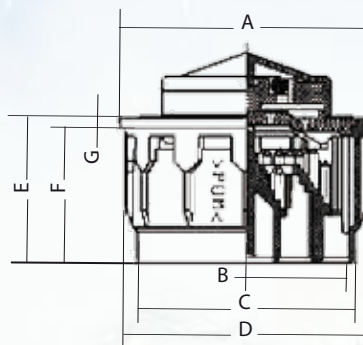

Données Techniques

Déjà très résistant à la formation de calcaire grâce à sa structure en une seule pièce (et sans superposition de tamis successifs), son extrémité est fabriquée en élastomère souple rendant l'accroche du tartre très difficile.

En outre, même s'il se forme une pellicule de calcaire sur une eau à la dureté très élevée, alors la maintenance est facilitée par cette matière. Le simple passage du doigt sur l'extrémité décrochera toute concrétion calcaire.



Références de commande

Désignation	Référence	Litrage	Couleur
PCA Cascade SLC 5 l/min	CASCAD-S 5	5 litres/min	Orange
PCA Cascade SLC 6 l/min	CASCAD-S 6	6 litres/min	Blanc
PCA Cascade SLC 8 l/min	CASCAD-S 8	8 litres/min	Noir

Idrys Water

Une division du Groupe Idrys

11, rue Maurice Krafft
69740 Genas - France

Tel. : +33 (0) 437 02 03 02
Fax : +33 (0) 469 96 71 16
eMail : info@idrys-water.com

Distribué par :